

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ сектору містобудування та архітектури Луцької районної державної адміністрації

(найменування уповноваженого органу містобудування та архітектури)

30.08.2018 № 77

**Містобудівні умови та обмеження
для проектування об'єкта будівництва**

Нове будівництво водогону з приміщенням пункту обліку води
для ковбасного цеху по вул. Володимирській, 9в
в. с. Забороль Луцького району Волинської області

(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:

1. Нове будівництво. Волинська область, Луцький район, с. Забороль,
вул. Володимирська, 9в
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
2. Забіяка Тетяна Георгіївна
(інформація про замовника)
3. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та
обслуговування ковбасного цеху.
Функціональне призначення земельної ділянки: землі промисловості,
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Відповідає детальному плану території с. Забороль, затвердженому
рішенням Заборольської сільської ради від 05.04.2017 р. № 16-11/2017.
(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки
містобудівній документації на місцевому рівні)

Містобудівні умови та обмеження:

1. Висота від поверхні землі (мощення) до рівня покрівлі – 6,20 м.
(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)
2. 3,85 % (відповідно до містобудівного розрахунку)
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
3. Не визначається.
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови
відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону))
4. 6,0 м. Відстань від об'єкта, який проектується до меж червоних ліній
та ліній регулювання забудови згідно ДБН 360-92** «Містобудування.
Планування і забудова міських і сільських поселень» (п. 3.14), мінімально
допустимі відстані від об'єкта до існуючих будинків і споруд визначити
з врахуванням протипожежних, санітарних відступів від існуючих
будинків та запроектованих будівель і споруд на суміжних територіях
згідно вимог ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова
міських і сільських поселень» (п. 3.13, табл. 1, додаток 3.1 обов'язковий),
ДБН В 1.1.7.2002 «Захист від пожеж. Пожежна безпека» (табл. 4)
із зазначенням ступеню вогнестійкості оточуючих будинків і споруд.
(мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній,
ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

5. Планувальні обмеження відсутні.


(планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)

6. Проектування згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова і сільських поселень» додаток 8.1, 8.2; «Правилами охорони магістральних трубопроводів», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1747; «Правилами охорони електричних мереж», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 № 209 та профільною нормативною документацією.

(охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж)

Завідувач сектору містобудування та архітектури райдержадміністрації

(уповноважена особа відповідного уповноваженого органу містобудування та архітектури)

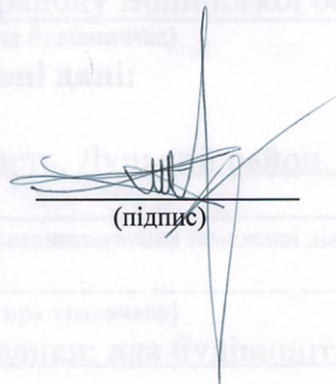

(підпис)

Велк В.А.
(П.І.Б.)

Містобудівні умови та обмеження:

1. Висота від поверхні землі (мошени) до рівня покриття – 6,20 м
(визначено за висотами будівель, споруд у метрах)
2. 3,33 % (визначено до містобудівного розрахунку)
(визначено за висотами забудови земельної ділянки)
3. Не визначається
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної зонної ознаки (кварталу, мікрорайону))
4. 6,0 м. Відстань від об'єкта, який проектується до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» (п. 3.14), мінімально допустима відстань від об'єкта до існуючих будинків і споруд визначити з врахуванням протипожежних, санітарних відступів від існуючих будинків та запроектованих будівель і споруд на суміжних територіях згідно вимог ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» (п. 3.13, табл. 1, додаток 3.1 обов'язковий ДБН В 1.1.7.2002 «Захист від пожеж. Пожежна безпека» (табл. 4) та визначенням ступеню вогнестійкості оточуючих будинків і споруд.
(мінімально допустима відстань від об'єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)